


Tändsticks- virke ASP

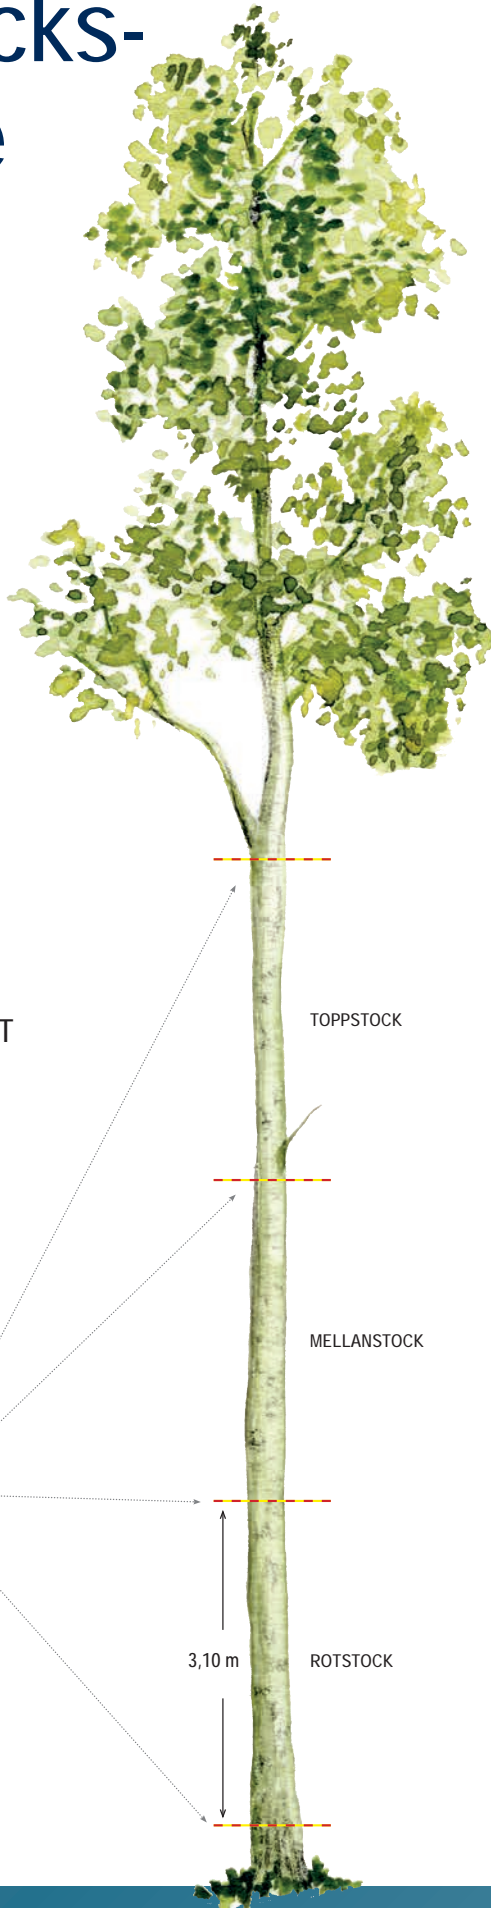

INSPEKTERA TRÄDET INNAN FÄLLNING

Observera: Kvistar
Krökar
Skador
Tickor
Diameter

STOCKAR



ROTSTOCK Centrumställd skogsröta tillåts i rotänden av rotstocken intill 1/3 av diameter.




MELLANSTOCK



TOPPSTOCK Enskild kvist får vara max 120 mm (största mått). Halv kvist i kapskåret med missfärgning/röta i direkt anslutning till kvisten tillåts. Kvist helt angripen av röta (rötkvist) tillåts ej.

KROKIGHET




Krokighet tillåts i ett led. Tillåten avvikelse från mittenlinje 10 cm (båghöjd).



Skarp ändkrök; lumpa en kort bit för rakare stock.

SKOGRÖTA

Ved som brutits ned av svampar eller andra organismer i växande träd.



LÖSRÖTA
Gör mindre motstånd än intilliggande frisk ved.
Tillåts i stubbskåret på rotstock intill en 1/3 av diametern. Centrumställd lös röta tillåts till max 50 mm på övriga ändtytor.



FASTRÖTA
Gör samma motstånd som frisk, intilliggande ved.
Centrumställd röta tillåts till max 50 mm på övriga ändtytor.



MISSFÄRGNING
Tillåts om det förekommer som färgning med nyanser av brunt, grönt, rött och grått.

Swedish Match använder endast asp och hybridasp från svenska skogar. Den svenska skogen förser stora delar av världen med högkvalitativa tändstickor. Swedish Match är världens ledande tillverkare av tändstickor med fabriker i Vetlanda (splint och tryckta ytteraskämnen) och i Tidaholm (tändstickor och färdiga askar). Idag sysselsätts cirka 200 personer, varav 40 i Vetlanda och 160 i Tidaholm.

☆☆☆
Swedish Match.

SPRICKOR



VÄXT- OCH FROSTSPRICKA
Växtspricka som uppkommit under trädets tillväxt samt frost- och torksprickor som uppkommit efter avverkning tillåts.



RINGSPRICKOR
Spricka som följer årsring. Tillåts till max halva årsringens längd.

KVISTAR

Enskild kvist får vara max 120 mm (största mått). Halv kvist i kapskäret med missfärgning/röta i direkt anslutning till kvisten tillåts. Kvist helt angripen av röta (rötkvist) tillåts ej.



RÅKVIST
Kvist med växtsamband med omgivande ved. Kvistens storlek bestäms genom största mått. Kvisten innefattar inre delen av grenen.



TORRKVIST
Kvist som saknar växtsamband med stammens omgivande ved.



RÖTKVIST
Kvist helt angripen av röta. Tillåts ej.

AVVERKNINGSSKADOR



FÄLLKAM
Virket skall jämnkas.



ROTBEN
Jämnkas i skogen.

AVVERKNINGSSPRICKA (spjälkning)
Avverkningspricka (spjälkning) som i ändytan öppnar sig mer än 5 mm längs hela utsträckningen från mantelyta till mantelyta tillåts ej.



ÖVRIGA SKADOR

Vid förekomst av sten, kol, sot, spikar, vresig ved, metall eller plast mätningssäras leverans. Lagringsröta tillåts ej.



DJUPA ROTVECK
Får ej gå djupare än 20 procent av diametern på skadestället.



KLYKA
Öppen- eller sluten klyka tillåts ej.



ÖVERGROVA ASPAR
Och aspar med bohål lämnas kvar i skogen.

TÄNK PÅ ATT VIRKET SKA SVARVAS

Stock skall vara tillredd av levande stamdel samt fri från lagringsröta, tickor och insektsskador.

Den skall vara jämnkapad och tillfredsställande kvistad. (25 procent av antalet kvistar får vara max 55 mm från mantelytan.)


Virket skall levereras obarkat.

LÅNGD: 3,10 meter. Stockar längre än 3,30 meter vrakas.

DIMENSION: Minsta toppdiameter 24 cm ub på lågkant. Max rottdiameter 75 cm ub. Klenare och grövre stockar vrakas.



Minst 24 cm under bark på lågkant

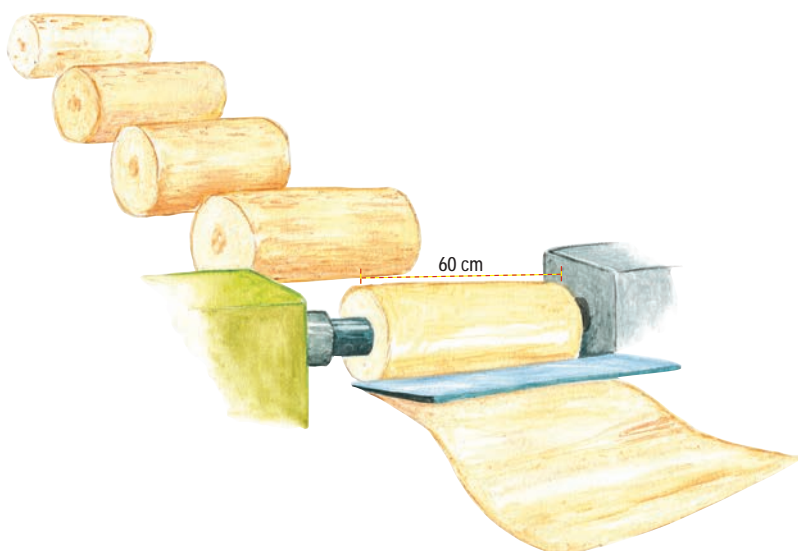

AVVERKNINGSTID

Tag kontakt med din ordinarie inköpare före avverkning.

Augusti-Oktober: Anmälan tre veckor efter fällning.

November-Mars: Anmälan senast 31 mars.

April-Maj: Anmälan tre veckor efter fällning.

MÄTNING: Utförs av virkesmätningssällskap eller partsmätning. Volymmätning sker genom travmätning med bedömning av fastvolymprocent. (enligt Biometria's instruktioner för travmätning.)

MÄTPLATS: Godkänd bilväg, terminal eller Vetlanda Tändsticksfabrik.

MÄTNINGSVÄGRAN: I trave får andelen vrak högst uppgå till 20 procent.

MINSTA LEVERANS: 7 m³fub, i undantagsfall mottages mindre trave/leverans mot ett avdrag på 600 kr.

VÄGKLASSAVDRAG: 25 kr/m³fub görs om virket ligger vid sådan väg, att den enligt VMFs avlastningsinstruktion klassats som C-väg.

